

Ножничный самоходный подъёмник Sany серии DC (SPS0407DC/SPS0608DC)

Соответствует стандарту CUTR



Безопасный



Эффективный



Интеллектуальный

Стандартная конфигурация

GPS
Пропорциональное управление
Зуммер опасности
Рабочий стробоскоп
Рабочая самозакрывающаяся дверь
Автоматическая защита от выбоин
Система аварийного спуска
Кнопка аварийной остановки
Система диагностики неисправностей
Система защиты от опрокидывания
Полностью самоходный
Односторонняя выдвижная платформа
Система защиты заряда
Опорная планка для проверки безопасности
Стандартные транспортные отверстия для вилочного погрузчика



Интеллектуализация

- Визуальная система человеко-машинного взаимодействия, мониторинг и контроль рабочего состояния в реальном времени
- Интеллектуальная взаимосвязь, автоматическое отображение кода неисправности, более удобное и быстрое управление оборудованием



Модульность

- Вся система имеет модульную конструкцию, конструкция моделей универсальная и совпадает на 90%.
- Однотипные детали и компоненты являются общими.



Усовершенствование

- Превосходная технология производства, высококачественное оборудование.
- Усовершенствованная компоновка трубопроводов, красивый внешний вид и более удобное обслуживание.



Сверхнадежный

- Технология электрофореза-порошкового напыления, водонепроницаемость электрических частей по стандарту IP67, устойчивость к ржавчине и долговечность
- Более широкий и устойчивый погрузчик, с различными защитными приспособлениями, безопасное и надежное использование.



Сверхвысокая эффективность

- Оптимизированная гидравлическая система с низким энергопотреблением
- Привод от электродвигателя, эффективный и экологически чистый.



Сверхэкономичный

- Пропорциональное управление опусканием, точная и более гибкая в управлении. Легкий и небольшой по размерам, он может входить в лифты и узкие пространства, имеет лучшую проходимость



Выдвижная рабочая платформа



Низкий износ шин



Долговечные качественные компоненты



Выдвижной отсек для аккумуляторов лоткового типа



Усовершенствованная компоновка



Водонепроницаемость по стандарту IP67

◆ Все продукты серии SANY Aerial Work Platform соответствуют требованиям CUTR

Данный материал не является договором и не является частью договора купли-продажи автомобиля.

В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления.

Изображения приведены только для справки, конкретная продукция в натуральном виде имеет преимущественную силу.

Изображенные продукции могут не соответствовать стандартной конфигурации, некоторые детали могут быть приобретены отдельно.

(В рамках, разрешенных законом, компания Sany имеет право на окончательное толкование)




Ножничный самоходный подъёмник Sany серии DC

(SPS0407DC/SPS0608DC)

Соответствует стандарту CUTC



Модель	SPS0407DC(SPS1530DC)	SPS0608DC(SPS1832DC)
	Метрическая	Метрическая
Размеры		
Максимальная рабочая высота	6,50 м	7,60 м
A-Максимальная высота платформы	4,50 м	5,60 м
B/C-Длина машины -с лестницей или без лестницы	1,47 м/1,32 м	1,54 м/1,39 м
D-Ширина	0,76м	0,81м
E-Высота машины	1,99м	2,12м
Высота машины - ограждение сложено	1,68м	1,80м
F-Длина платформы - снаружи	0,60м	0,60м
G-Колесная база	1,06м	1,13м
H/I-Дорожный просвет -убранные/развернутые защитные ограждения от выбоин	60 мм/18 мм	60 мм/18 мм
Размер платформы (Д×Ш×Г)	1,3м × 0,72м × 1,21м	1,3м × 0,72м × 1,21м
Производительность		
Максимальная загрузка платформы (вход/выход)	2/0	2/0
Грузоподъемность	240 кг	230 кг
Грузоподъемность - выдвинутая выдвигная платформа	120 кг	113 кг
Скорость движения – в сложенном/поднятом состоянии	4/0,8(км/ч)	4/0,8(км/ч)
Радиус поворота - внутри/снаружи	0,4м/1,6м	0,4м/1,7м
Подъемный двигатель	1,3 кВт	2,2 кВт
Грузоподъемность - в сложенном состоянии	25%	25%
Активация датчика наклона (из стороны в сторону/спереди назад)	1,5°/3°	1,5°/3°
Шины - цельные, немаркированные	Ø250мм × 80мм	Ø250мм × 80мм
Мощность		
Зарядное устройство (вход)	2×12В/115Ач	2×12В/115Ач
Привод двигателя	AC100~ 240В	AC100~ 240В
Другие		
Масса	945 кг	1250 кг
Карман для вилочного погрузчика	Отверстия для заднего вилочного погрузчика	Отверстия для заднего вилочного погрузчика

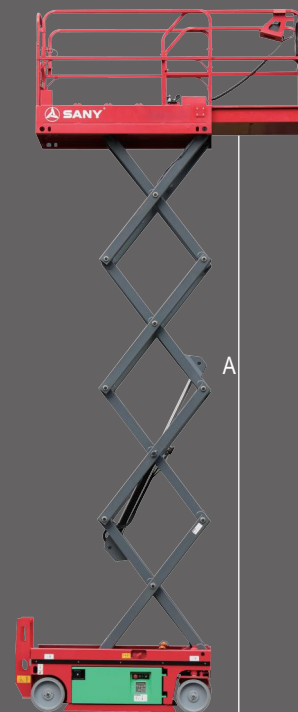

SANY AERIAL WORK EQUIPMENT Co., Ltd

Адрес: №18-688, промышленная дорога, зона высоких технологий, район Усин, город Хучжоу, провинция Чжэцзян

Почтовый индекс: 313002

Тел: 400-8878-318

Вебсайт: www.sanyglobal.com

Авторская версия на 2024 января

Ножничный самоходный подъёмник Sany серии HD

(SPS0608HD)



Соответствует стандарту CUTR

Интеллектуализация

- Интеллектуальная система человеко-машинного взаимодействия, мониторинг и контроль рабочего состояния в реальном времени
- Интеллектуальная взаимосвязь, автоматическое отображение кода неисправности, более удобное и быстрое управление оборудованием

Модульность

- Вся система имеет модульную конструкцию, конструкция моделей универсальная и совпадает на 90%.
- Однотипные детали и компоненты являются общими.

Усовершенствование

- Превосходная технология производства, высококачественное оборудование
- Усовершенствованная компоновка трубопроводов, красивый внешний вид и более удобное обслуживание.

Сверхнадежный


- Технология электрофрезза+порошкового напыления, водонепроницаемость электрических частей по стандарту IP67, устойчивость к ржавчине и долговечность
- Более широкий и устойчивый поручник, с различными защитными приспособлениями, безопасное и надежное использование.

Сверхвысокая эффективность

- Большая нагрузка 250 кг, более высокая эффективность работы
- Стандарт подъема с полностью герметичным двигателем постоянного тока, вся машина работает более эффективно, более энергосберегающе,
- более безопасно, более удобно в обслуживании и более выгодно.

Сверхэкономичный

- Отверстия для вилочного погрузчика в стандартной комплектации облегчают погрузку и разгрузку
- Двухсторонняя конструкция выдвижного лотка для облегчения обслуживания



Выдвижная рабочая платформа



Отверстия для вилочного погрузчика в стандартной комплектации




Большая нагрузка 250 кг



Тип выдвижного лотка



Усовершенствованная компоновка



Водонепроницаемость по стандарту IP67

Стандартная конфигурация

- GPS
- Пропорциональное управление
- Зуммер опасности
- Рабочий стробоскоп
- Рабочая самозакрывающаяся дверь
- Автоматическая защита от выбоин
- Система аварийного спуска
- Кнопка аварийной остановки
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты от опрокидывания
- Полностью самоходный
- Односторонняя выдвижная платформа
- Система защиты заряда
- Опорная планка для проверки безопасности
- Стандартные транспортные отверстия для вилочного погрузчика

◆ Все продукты серии SANY Aerial Work Platform соответствуют требованиям CUTR

Данный печатный материал не является договором и не является частью договора купли-продажи автомобиля. В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления. Изображения приведены только для справки, конкретная продукция в натуральном виде имеет преимущественную силу. Изображенные продукты могут не соответствовать стандартной конфигурации, некоторые детали могут быть приобретены отдельно. (В рамках, разрешенных законом, компания Sany имеет право на окончательное толкование)

Ножничный самоходный подъёмник




Sany серии HD

(SPS0608HD)

Соответствует стандарту CUTR



Модель	SPS0608HD(SPS1932HD)
	Метрическая
Размеры	
Максимальная рабочая высота	7,80м
A-Максимальная высота платформы	5,80м
B/C-Длина машины - с лестницей или без нее	1,88м/1,71м
D-Ширина E-Высота машины	0,81м
Высота машины - ограждение сложено	2,15м
F-Длина платформы – на улице	1,78м
G-Колесная база	0,60м
	1,38м
H/I-Дорожный просвет -убранные/развернутые защитные ограждения от выбоин	85 мм/17 мм
Размер платформы (Д×Ш×Г)	1,71м×0,74м×1,12м
Производительность	
Макс. заполняемость платформы (вход/выход)	2/0
Грузоподъемность	250кг
Грузоподъемность - выдвинутая выдвигаемая платформа	120кг
Скорость движения - убранная/поднятая	3/0,8(км/ч)
Радиус поворота - внутри/снаружи	0,4м/1,7 м
Подъемный двигатель	3,5 кВт
Грузоподъемность - убранная	25%
Датчик наклона (из стороны в сторону/спереди назад)	1,5°/3°
Шины - цельнолитые немаркированные	Ø323мм×100мм
Мощность	
Зарядное устройство (вход)	2×12 В/155 Ач
Привод двигателя	AC100–240 В, гидравлический
	Другие
Масса	1360 кг
Карман для вилочного погрузчика	Отверстия для заднего вилочного погрузчика

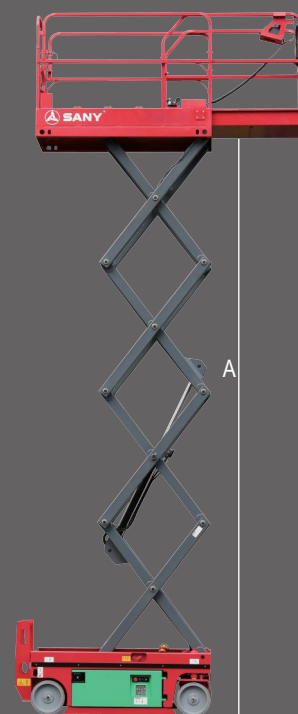

SANY AERIAL WORK EQUIPMENT Co., Ltd

Адрес: №18-688, промышленная дорога, зона высоких технологий, район Усин, город Хучжоу, провинция Чжэцзян

Почтовый индекс: 313002

Тел: 400-8878-318

Вебсайт: www.sanyglobal.com

Авторская версия на 2024 января

Ножничный самоходный подъёмник Sany серии HA (SPS0608MHA/SPS0808HA/SPS1012HA/SPS1212HA)

Соответствует стандарту CUTR

Интеллектуализация

- Интеллектуальная система человеко-машинного взаимодействия, мониторинг и контроль рабочего состояния в реальном времени
- Интеллектуальная взаимосвязь, автоматическое отображение кода неисправности, более удобное и быстрое управление оборудованием

Модульность

- Вся система имеет модульную конструкцию, конструкция моделей универсальная и совпадает на 90%.
- Однотипные детали и компоненты являются общими.

Усовершенствование

- Превосходная технология производства, высококачественное оборудование
- Усовершенствованная компоновка трубопроводов, красивый внешний вид и более удобное обслуживание.

Сверхнадежный


- Технология электрофореза+порошкового напыления, водонепроницаемость электрических частей по стандарту IP67, устойчивость к ржавчине и долговечность
- Более широкий и устойчивый погрузчик, с различными защитными приспособлениями, безопасное и надежное использование.

Сверхвысокая эффективность

- Большая нагрузка 230 кг, более высокая эффективность работы
- Стандарт подъема с полностью герметичным двигателем переменного тока, вся машина работает более эффективно, более энергосберегающе, более безопасно, более удобно в обслуживании и более выгодно

Сверхэкономичный

- Отверстия для вилочного погрузчика в стандартной комплектации облегчают погрузку и разгрузку
- Двухсторонняя конструкция выдвижного лотка для облегчения обслуживания



Выдвижная рабочая платформа



Отверстия для вилочного погрузчика в стандартной комплектации




Большая нагрузка 230 кг



Тип выдвижного лотка



Усовершенствованная компоновка



Водонепроницаемость по стандарту IP67



Безопасный



Эффективный



Интеллектуальный

Стандартная конфигурация

- GPS
- Пропорциональное управление
- Зуммер опасности
- Зуммер опасности
- Рабочая самозакрывающаяся дверь
- Автоматическая защита от выбоин
- Система аварийного спуска
- Кнопка аварийной остановки
- Система диагностики неисправностей
- Система диагностики неисправностей
- Полностью самоходный
- Односторонняя выдвижная платформа
- Система защиты заряда
- Опорная планка для проверки безопасности
- Стандартные транспортные отверстия для вилочного погрузчика

◆ Все продукты серии SANY Aerial Work Platform соответствуют требованиям CUTR

Данный печатный материал не является договором и не является частью договора купли-продажи автомобиля. В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления. Изображения приведены только для справки, конкретная продукция в натуральном виде имеет преимущественную силу. Изображенные продукты могут не соответствовать стандартной конфигурации, некоторые детали могут быть приобретены отдельно. (В рамках, разрешенных законом, компания Sany имеет право на окончательное толкование)




Ножничный самоходный подъёмник Sany серии HA



(SPS0608MHA/SPS0808HA/SPS1012HA/SPS1212HA)

Соответствует стандарту CUTR

Модель	SPS0608MHA(SPS1932MHA)	SPS0808HA(SPS2632HA)	SPS1012HA(SPS3246HA)	SPS1212HA(SPS4046HA)
	Метрическая	Метрическая	Метрическая	Метрическая
Размеры				
Максимальная рабочая высота	8,00 м	10,00 м	12,00 м	14,00 м
A-Максимальная высота платформы	6,00 м	8,00 м	10,00 м	12,00 м
B/C-Длина машины- с лестницей или без лестницы	1,88 м / 1,71 м	2,49 м/2,27 м	2,48 м/2,27 м	2,48 м/2,27 м
D-ширина	0,81 м	0,83 м	1,18 м	1,18 м
E-высота машины	2,15 м	2,38 м	2,51 м	2,64 м
Высота машины -рельсы сложены	1,83 м	1,89 м	1,83 м	1,96 м
F-длина платформы-снаружи	0,90 м	0,90 м	0,90 м	0,90 м
G-колесная база	1,38 м	1,87 м	1,87 м	1,87 м
НН-Дорожный просвет-убран/разверну тые защитные ограждения от выбоин	70мм / 16мм	100мм / 20мм	110мм / 19мм	110мм / 19мм
Размер платформы (Д×Ш×Г)	1,71м × 0,74м × 1,12м	2,27м × 1,12м × 1,12м	2,27м × 1,12м × 1,12м	2,27м × 1,12м × 1,12м
Производительность				
Макс. вместимость платформы (вход/выход)	2/1	2/0	2/1	2/0
Грузоподъемность	230 кг	250 кг	350 кг	350 кг
Грузоподъемность-расширенная палуба расширена	120 кг	120 кг	120 кг	120 кг
Скорость движения -убранная/поднятая	3,5/0,8 (км/ч)	3,5/0,8 (км/ч)	3,5/0,8(км/ч)	3,5/0,8(км/ч)
Радиус поворота -внутренний/внешний	0,4 м/1,7 м	0,6 м / 2,5 м	0,4 м/2,4 м	0,4 м/2,4 м
Подъемный мотор	3,5 кВт	3,5 кВт	3,5 кВт	3,5 кВт
Способность преодоления наклонов-убранная	25%	25%	25%	25%
Активация датчика наклона (из стороны в сторону/спереди назад)	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Шины - цельные, немаркированные	Ø323мм × 100мм	Ø381мм × 127мм	Ø381мм × 127мм	Ø381мм × 127мм
Мощность				
Аккумулятор	4×6В/220Ач	4×6В/220Ач	4×6В/260Ач	4×6В/260Ач
Зарядное устройство (вход)	AC100~240В	AC100~240В	AC100~240В	AC100~240В
Приводной мотор	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Другие				
Масса	1550 кг	2150 кг	2750 кг	2900 кг
Карман для вилочного погрузчика	Отверстия для заднего вилочного погрузчика	Задний ход, боковой ход	Задний ход, боковой ход	Задний ход, боковой ход

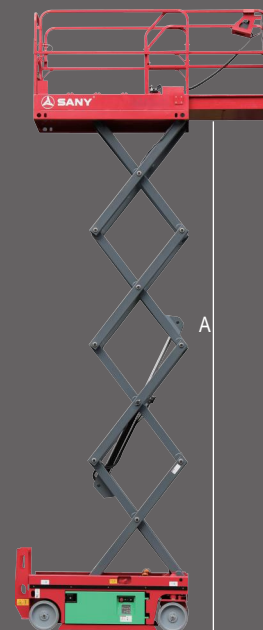

SANY AERIAL WORK EQUIPMENT Co., Ltd

Адрес: №18-688, промышленная дорога, зона высоких технологий, район Усин, город Хучжоу, провинция Чжэцзян

Почтовый индекс: 313002

Тел: 400-8878-318

Вебсайт: www.sanyglobal.com

Авторская версия на 2024 января

Ножничный самоходный подъёмник Sany серии AC (SPS0808AC/SPS1012AC/SPS1212AC)

Соответствует стандарту CUTR



Безопасный



Эффективный



Интеллектуальный

Стандартная конфигурация

GPS

Пропорциональное управление

Зуммер опасности

Рабочий стробоскоп

Рабочая самозакрывающаяся дверь

Автоматическая защита от выбоин

Система аварийного спуска

Кнопка аварийной остановки

Система диагностики неисправностей

Система защиты от опрокидывания

Полностью самоходный

Односторонняя выдвижная платформа

Система защиты заряда

Опорная планка для проверки безопасности

Стандартные транспортные отверстия для
вилочного погрузчика



Интеллектуализация

- Интеллектуальная система человеко-машинного взаимодействия, мониторинг и контроль рабочего состояния в реальном времени
- Интеллектуальная взаимосвязь, автоматическое отображение кода неисправности, более удобное и быстрое управление оборудованием



Модульность

- Вся система имеет модульную конструкцию, конструкция моделей универсальная и совпадает на 90%.
- Однотипные детали и компоненты являются общими.



Усовершенствование

- Превосходная технология производства, высококачественное оборудование
- Усовершенствованная компоновка трубопроводов, красивый внешний вид и более удобное обслуживание.



Сверхнадежный

- Технология электрофореза+порошкового напыления, водонепроницаемость электрических частей по стандарту IP67, устойчивость к ржавчине и долговечность
- Более широкий и устойчивый погрузчик, с различными защитными приспособлениями, безопасное и надежное использование.



Сверхвысокая эффективность

- Большая нагрузка 250 кг, более высокая эффективность работы
- Стандарт подъема и перемещение с полностью герметичным двигателем переменного тока, вся машина работает более эффективно, более энергосберегающе, более безопасно, более удобно в обслуживании и более выгодно



Сверхэкономичный

- Двухнаправленные отверстия для вилочного погрузчика в стандартной комплектации облегчают погрузку и разгрузку
- Двухсторонняя конструкция выдвижного лотка для облегчения обслуживания



Привод двигателя переменного тока



Двухнаправленные отверстия для вилочного погрузчика в стандартной комплектации



Большая нагрузка 250 кг



Выдвижной отсек для аккумуляторов лоткового типа



Усовершенствованная компоновка



Водонепроницаемость по стандарту IP67

◆ Все продукты серии SANY Aerial Work Platform соответствуют требованиям CUTR

Данный печатный материал не является договором и не является частью договора купли-продажи автомобиля.

В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления.

Изображения приведены только для справки, конкретная продукция в натуральном виде имеет преимущественную силу.

Изображенные продукты могут не соответствовать стандартной конфигурации, некоторые детали могут быть приобретены отдельно.

(В рамках, разрешенных законом, компания Sany имеет право на окончательное толкование)




Ножничный самоходный подъёмник Sany серии AC



(SPS0808AC/SPS1012AC/SPS1212AC)

Соответствует стандарту CUTR

Модель	SPS0808AC(SPS2632AC)	SPS1012AC(SPS3246AC)	SPS1212AC(SPS4046AC)
	Метрическая	Метрическая	Метрическая
Размеры			
Максимальная рабочая высота	10,00 м	12,00 м	14,00 м
A-Максимальная высота платформы	8,00 м	10,00 м	12,00 м
B/C-Длина машины - с лестницей/без лестницы	2,49 м /2,27 м	2,48 м /2,27 м	2,48 м /2,27 м
D-ширина	0,83 м	1,18 м	1,18 м
E-высота машины	2,38 м	2,51 м	2,64 м
Высота машины -рельсы сложены	1,89 м	1,83 м	1,96 м
F-длина платформы-снаружи	0,90 м	0,90 м	0,90 м
G-колесная база	1,87 м	1,87 м	1,87 м
H/I-Дорожный просвет-убранные/развернутые защитные ограждения от выбоин	100 мм /20 мм	110 мм /19 мм	110 мм /19 мм
Размер платформы (Д×Ш×Г)	2,27м × 0,81м × 1,25м	2,27м × 1,12м × 1,12м	2,27м × 1,12м × 1,12м
Производительность			
Макс. вместимость платформы (вход/выход)	2/0	2/1	2/0
Грузоподъемность	250 кг	350 кг	350 кг
Грузоподъемность-расширенная палуба расширена	120 кг	120 кг	120 кг
Скорость движения -убранная/поднятая	4/0,8(км/ч)	4/0,8(км/ч)	4/0,8(км/ч)
Радиус поворота -внутренний/внешний	0,6 м /2,5 м	0,4 м /2,4 м	0,4 м /2,4 м
Подъемный мотор	3,5 кВт	3,5 кВт	3,5 кВт
Способность преодоления наклонов-убранная	25%	25%	25%
Активация датчика наклона (из стороны в сторону/спереди назад)	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Шины - цельные, немаркированные	Ø381мм ×127мм	Ø381мм ×127мм	Ø381мм ×127мм
Мощность			
Аккумулятор	4×6В/220Ач	4×6В/260Ач	4×6В/260Ач
Зарядное устройство (вход)	AC100~240В	AC100~240В	AC100~240В
Приводной мотор	DC24В	DC24В	DC24В
Другие			
Масса	2180 кг	2750 кг	2900 кг
Карман для вилочного погрузчика	Задний ход, боковой ход	Задний ход, боковой ход	Задний ход, боковой ход

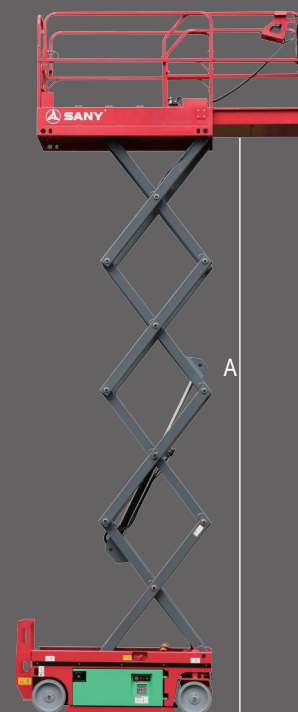

SANY AERIAL WORK EQUIPMENT Co., Ltd

Адрес: №18-688, промышленная дорога, зона высоких технологий, район Усин, город Хучжоу, провинция Чжэцзян

Почтовый индекс: 313002

Тел: 400-8878-318

Вебсайт: www.sanyglobal.com

Авторская версия на 2024 января

Коленчатый самоходный подъемник Sany (SPA14AC/SPA16AC)

Соответствует стандарту CUTR



Безопасный



Эффективный



Интеллектуальный

- Интеллектуальный - Цифровая система управления оборудованием с визуальной системой человеко-машинного взаимодействия, эффективная и интеллектуальная
- Быстрая зарядка - Ведущая в отрасли технология быстрой зарядки с высоким током обеспечивает более быструю зарядку.
- Плавный - Центральное расположение поворотной платформы и утепленная конструкция обеспечивает более плавное управление.
- Управляемость - пропорциональные рычаги подъема и привода позволяют точно расположить подъемник и делают все его движения плавными.
- Энергосбережение - Энергосберегающая система управления собственного производства позволяет эффективно выполнять несколько функций одновременно, что экономит ваше время.
- Безопасность - Основные электрические компоненты имеют класс водонепроницаемости IP67, что обеспечивает их долговечность и безопасность.
- Простота в обслуживании - конструкция моделей SPA универсальная, степень взаимозаменяемости элементов оборудования превышает 90%, что облегчает подбор запасных частей.
- Ловкость - непрерывный поворот на 360 градусов делает работу более гибкой.



Малая амплитуда движения



Отличная рулевая траектория



Непрерывный поворот на 360°




Небольшая раскачка хвоста



Литиевая батарея большой емкости 315 Ач



Низкая стоимость TCO



Непрерывное вращение на 360°
Широкий рабочий диапазон

◆ Все продукты серии SANY Aerial Work Platform соответствуют требованиям CUTR




Данный печатный материал не является договором и не является частью договора купли-продажи автомобиля.
В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления.
Изображения приведены только для справки, конкретная продукция в натуральном виде имеет преимущественную силу.
Изображенные продукты могут не соответствовать стандартной конфигурации, некоторые детали могут быть приобретены отдельно.
(В рамках, разрешенных законом, компания Sany имеет право на окончательное толкование)

Коленчатый самоходный подъемник Sany (SPA14AC/SPA16AC)

Соответствует стандарту CUTR



Модель	SPA14AC(SPA46AC)	SPA16AC(SPA52AC)
	Метрическая	Метрическая
Размеры		
Максимальная высота платформы	14,0м	15,7м
Максимальная рабочая высота	16,0м	17,7м
Максимальный горизонтальный вылет	7,25м	9,00м
А-Длина (в сложенном состоянии)	6,15м	7,15м
В-Ширина (в сложенном состоянии)	1,75м	2,00м
С-Высота (в сложенном состоянии)	2,02м	2,02м
Размер платформы (Д × Ш)	1,83м × 0,76м	1,83м × 0,76м
Д-Дорожный просвет	0,17м	0,17м
Е-Колесная база	2,00м	2,00м
Грузоподъемность (неограниченная)	248кг	248кг
Диапазон поворота хвостовой части поворотного стола	0,26м	0,17м
Угол поворота летучей стрелы	+70°/-65°	+70°/-65°
Угол поворота поворотного стола	360°Непрерывный	360°Непрерывный
Угол поворота платформы	180°	180°
Производительность		
Макс. заполняемость платформы	2 человека и инструменты	2 человека и инструменты
Активация датчика наклона	X-3°/Y-5°	X-3°/Y-5°
Максимальный радиус поворота (внутри/снаружи)	1,48 м/3,81 м	1,55 м/4,10 м
Грузоподъемность	30%	30%
Скорость движения - в убранном состоянии	0-5,0 км/ч	0-5,0 км/ч
Скорость движения - в поднятом состоянии	0-0,8 км/ч	0-0,8 км/ч
Мощность		
Тип привода	2WD× 2WS	2WD× 2WS
Аккумулятор	51,2 В/315 Ач (литиевая батарея)	51,2 В/315 Ач (литиевая батарея)
Зарядное устройство (вход)	100~240В AC	100~240В AC
Другие		
Масса	6500 кг	7000 кг

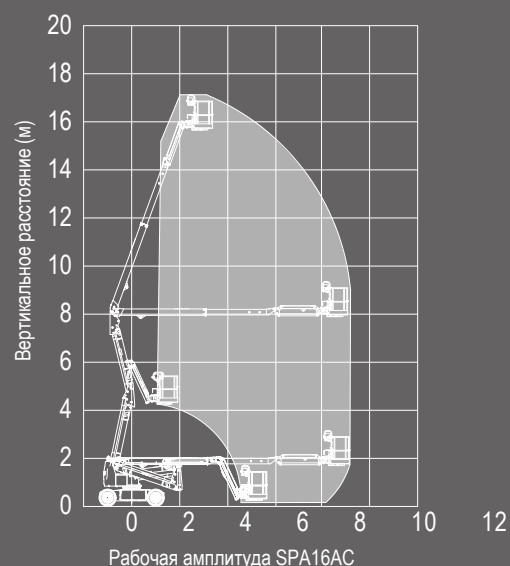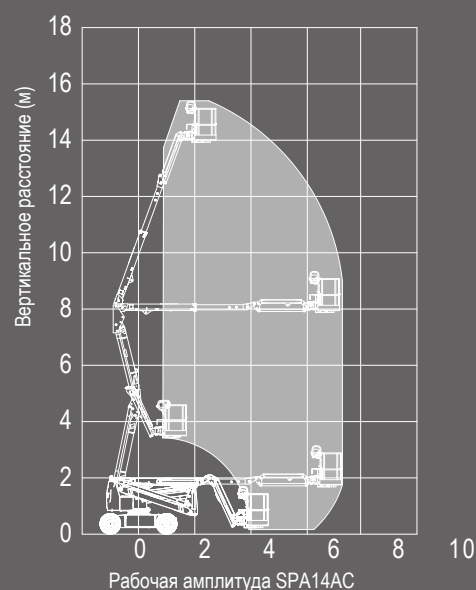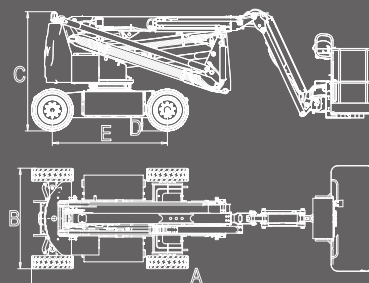

SANY AERIAL WORK EQUIPMENT Co., Ltd

Адрес: №18-688, промышленная дорога, зона высоких технологий, район Усин, город Хучжоу, провинция Чжэцзян

Почтовый индекс: 313002

Тел: 400-8878-318

Вебсайт: www.sanyglobal.com

Авторская версия на 2024 января

Коленчатый самоходный подъемник Sany (SPA20AC)

Соответствует стандарту CUTR



Безопасный



Эффективный



Интеллектуальный



- Интеллектуальный - Цифровая система управления оборудованием с визуальной системой человеко-машинного взаимодействия, эффективная и интеллектуальная
- Быстрая зарядка - Ведущая в отрасли технология быстрой зарядки с высоким током обеспечивает более быструю зарядку.
- Плавный - Центральное расположение поворотной платформы и уплотненная конструкция обеспечивает более плавное управление.
- Управляемость - пропорциональные рычаги подъема и привода позволяют точно расположить подъемник и делают все его движения плавными.
- Энергосбережение - Энергосберегающая система управления собственного производства позволяет эффективно выполнять несколько функций одновременно, что экономит ваше время.
- Безопасность - Основные электрические компоненты имеют класс водонепроницаемости IP67, что обеспечивает их долговечность и безопасность.
- Простота в обслуживании - конструкция моделей SPA универсальная, степень взаимозаменяемости элементов оборудования превышает 90%, что облегчает подбор запасных частей.
- Ловкость - непрерывный поворот на 360 градусов делает работу более гибкой.



Малая амплитуда движения



Отличная рулевая трапеция



Высокий коэффициент устойчивости



Непрерывный поворот на 360°



Высокая емкость аккумулятора



Низкая стоимость TCO



Большая вместимость



Небольшой размах хвоста



Мощный

◆ Все продукты серии SANY Aerial Work Platform соответствуют требованиям CUTR

Данный материал не является договором и не является частью договора купли-продажи автомобиля.

В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления.

Изображения приведены только для справки, конкретная продукция в натуральном виде имеет преимущественную силу.




Изображенные продукты могут не соответствовать стандартной конфигурации, некоторые детали могут быть приобретены отдельно.

Коленчатый самоходный подъемник Sany (SPA20AC)

Соответствует стандарту CUTC



Модель	SPT20AC(SPT66AC)
	Метрическая
Размеры	
Максимальная высота платформы	20,0м
Максимальная рабочая высота	22,0м
Максимальный горизонтальный вылет	12,4м
А-Длина (в сложенном состоянии)	9,47м
В-Ширина (в сложенном состоянии)	2,49м
С-Высота (в сложенном состоянии)	2,55м
Размер платформы (Д × Ш)	2,44м×0,91м
Д-Дорожный просвет	0,28м
Е-Колесная база	2,50м
Грузоподъемность (без ограничений/с ограничениями/с ограничениями)	258 кг/320 кг
Диапазон поворота хвостовой части поворотного стола	0,60 м
Угол поворота летучей стрелы	+70°/-65°
Угол поворота поворотного стола	360°Непрерывный
Угол поворота платформы	180°
Производительность	
Макс. заполняемость платформы (без ограничений/с ограничениями)	2 человека и инструменты/2 человека и инструменты
Активация датчика наклона	X-5°/Y-5°
Максимальный радиус поворота (внутри/снаружи)	4,6 м/7,5 м
Грузоподъемность	45%
Скорость движения - сложено	0-5,7 км/ч
Скорость движения - подъем	0-0,8 км/ч
Мощность	
Тип привода	4WD× 2WS
Аккумулятор	48В/400Ач (свинцово-кислотный аккумулятор)
Зарядное устройство (вход)	100-240В AC
Другие	
Масса	10100 кг

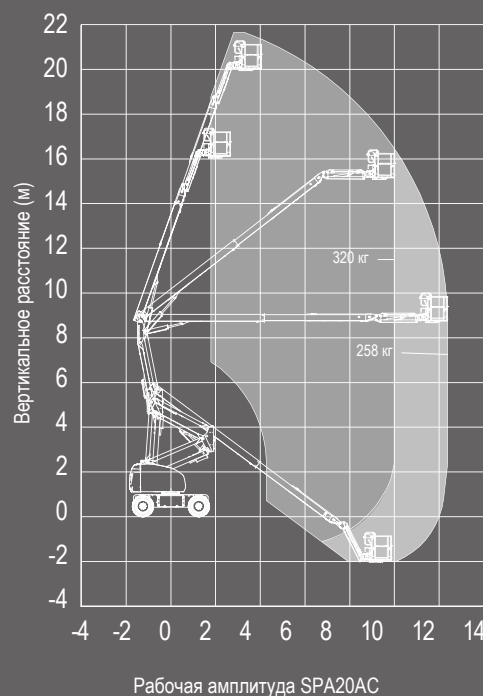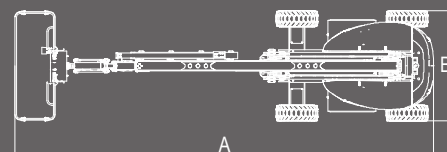

SANY AERIAL WORK EQUIPMENT Co., Ltd

Адрес: №18-688, промышленная дорога, зона высоких технологий, район Усин, город Хучжоу, провинция Чжэцзян

Почтовый индекс: 313002

Тел: 400-8878-318

Вебсайт: www.sanyglobal.com

Авторская версия на 2024 января

Телескопический самоходный подъёмник Sany (SPT20AC)

Соответствует стандарту CUTR



Безопасный



Эффективный



Интеллектуальный

- Интеллектуальный - Цифровая система управления оборудованием с визуальной системой человека-машинного взаимодействия, эффективная и интеллектуальная
- Превосходный - Конструкция с тройной нагрузкой, 230/300/450 кг, более превосходные характеристики
- Точное управление выдвижением, откидыванием и амплитудой стрелы, уменьшенная вибрация оборудования, оптимизированная форма рулевого управления, более плавное движение и управление.
- Управляемость - пропорциональные рычаги подъема и привода позволяют точно расположить подъемник и делают все его движения плавными.
- Энергосберегающая система управления собственным производством позволяет эффективно выполнять несколько функций одновременно, что экономит ваше время.
- Безопасность - Двойное дублирование управления всеми механизмами, водонепроницаемость основных электрических компонентов по классу IP67 для обеспечения долговечности и безопасности
- Простота в обслуживании- конструкция моделей SPA универсальная, степень взаимозаменяемости элементов оборудования превышает 90%, что облегчает подбор запасных частей.
- Лповкость – непрерывный поворот на 360 градусов делает работу более гибкой.



Малая амплитуда движения



Отличная рулевая трапеция



Высокий коэффициент устойчивости



Длительный срок службы компонентов



Тройная нагрузка



Низкая стоимость TCO



Большая вместимость



Высокая производительность



Стабильная работа

◆ Все продукты серии SANY Aerial Work Platform соответствуют требованиям CUTR




Данный материал не является договором и не является частью договора купли-продажи автомобиля. В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления. Изображения приведены только для справки, конкретная продукция в натуральном виде имеет преимущественную силу. Изображенные продукты могут не соответствовать стандартной конфигурации, некоторые детали могут быть приобретены отдельно. (В рамках, разрешенных законом, компания Sany имеет право на окончательное толкование)

Телескопический самоходный подъёмник Sany (SPT20AC)

Соответствует стандарту CUTR



Модель	SPT20AC(SPT66AC)
	Метрическая
Размеры	
Максимальная высота платформы	19,8м
Максимальная рабочая высота	21,8м
Максимальный горизонтальный вылет	15,2м
А-Длина (в сложенном состоянии)	9,90м
В-Ширина (в сложенном состоянии)	2,49м
С-Высота (в сложенном состоянии)	2,57м
Размер платформы (Д × Ш)	2,44м×0,91м
Д-Дорожный просвет	0,28м
Е-Колесная база	2,50м
Грузоподъемность (без ограничений/с ограничениями/с ограничениями)	230 кг/300 кг/450 кг
Диапазон поворота хвостовой части поворотного стола	1,45 м
Угол поворота летучей стрелы	+70°/-65°
Угол поворота поворотного стола	360°Непрерывный
Угол поворота платформы	180°
Производительность	
Макс. заполняемость платформы (без ограничений/с ограничениями/с ограничениями)	2 Люди и инструменты 2 Люди и инструменты 3 Люди и инструменты
Активация датчика наклона	X-5°/Y-5°
Максимальный радиус поворота (внутри/снаружи)	4,6 м/7,5 м
Грузоподъемность	45%
Скорость движения - сложено	0-5,5 км/ч
Скорость движения - подъем	
Мощность	
Тип привода	4WD× 2WS
Аккумулятор	76,8 В/320 Ач (литиевая батарея)
Зарядное устройство (вход)	100~240В AC
Другие	
Масса	10150 кг

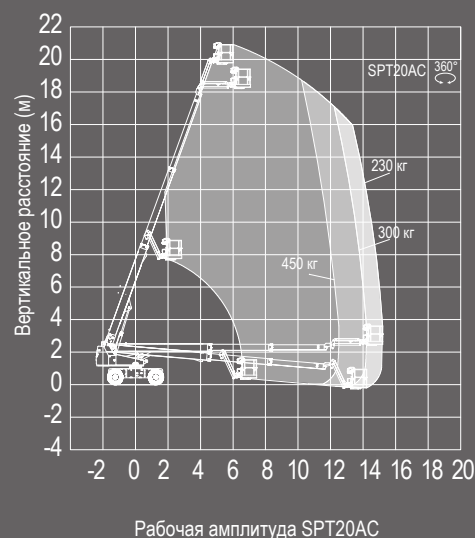

SANY AERIAL WORK EQUIPMENT Co., Ltd

Адрес: №18-688, промышленная дорога, зона высоких технологий, район Усин, город Хучжоу, провинция Чжэцзян

Почтовый индекс: 313002

Тел: 400-8878-318

Вебсайт: www.sanyglobal.com

Авторская версия на 2024 января

Телескопический самоходный подъёмник Sany

(SPT22/SPT26)

Compliant with CE standards



Безопасный



Эффективный



Интеллектуальный

- Интеллектуальный - Цифровая система управления оборудованием с визуальной системой человеко-машинного взаимодействия, эффективная и интеллектуальная
- Превосходный - Конструкция с тройной нагрузкой, 300/400/480 кг, более превосходные характеристики
- Точное управление выдвижением, откидыванием и амплитудой стрелы, уменьшенная вибрация оборудования, оптимизированная форма рулевого управления, более плавное движение и управление.
- Управляемость - пропорциональные рычаги подъема и привода позволяют точно расположить подъемник и делают все его движения плавными.
- Энергосберегающая система управления собственного производства позволяет эффективно выполнять несколько функций одновременно, что экономит ваше время.
- Безопасность - Двойное дублирование управления всеми механизмами, водонепроницаемость основных электрических компонентов по классу IP67 для обеспечения долговечности и безопасности
- Простота в обслуживании- конструкция моделей SPA универсальная, степень взаимозаменяемости элементов оборудования превышает 90%, что облегчает подбор запасных частей.
- ЛЛовкость – непрерывный поворот на 360 градусов делает работу более гибкой.



Малая амплитуда движения




Отличная рулевая трапеция



Высокий коэффициент устойчивости



Длительный срок службы компонентов



Тройная нагрузка



Низкая стоимость TCO



Большая вместимость



Мощный



Исключительная управляемость



◆ Все продукты серии SANY Aerial Work Platform соответствуют требованиям CUTR




Данный материал не является договором и не является частью договора купли-продажи автомобиля. В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления. Изображения приведены только для справки, конкретная продукция в натуральном виде имеет преимущественную силу. Изображенные продукты могут не соответствовать стандартной конфигурации, некоторые детали могут быть приобретены отдельно. (В рамках, разрешенных законом, компания Sany имеет право на окончательное толкование)

Телескопический самоходный подъемник Sany (SPT22/SPT26)

Соответствует стандарту CUTR



Модель	SPT22(SPT73)	SPT26(SPT88)
	Метрическая	Метрическая
Размеры		
Максимальная высота платформы	22,4м	26,7м
Максимальная рабочая высота	24,4м	28,7м
Максимальный горизонтальный вылет	16,5м	20,3м
А-Длина (в сложенном состоянии)	11,0м	12,3м
В-Ширина (в сложенном состоянии)	2,45м	2,49м
С-Высота (в сложенном состоянии)	2,70м	3,05м
Размер платформы (Д × Ш)	2,44м×0,91м	2,44м×0,91м
Д-Дорожный просвет	0,31м	0,41м
Е-Колесная база	2,50м	3,05м
Грузоподъемность (без ограничений /с ограничениями/с ограничениями)	300 кг/400 кг /480 кг	300 кг/400 кг/480 кг
Диапазон поворота хвостовой части поворотного стола	1,50 м	1,50 м
Угол поворота летучей стрелы	+70°/-65°	+70°/-65°
Угол поворота поворотного стола	360°Непрерывный	360°Непрерывный
Угол поворота платформы	180°	180°
Производительность		
Макс. заполняемость платформы (без ограничений/с ограничениями /с ограничениями)	2 Люди и инструменты 2 Люди и инструменты 3 Люди и инструменты	2 Люди и инструменты 2 Люди и инструменты 3 Люди и инструменты
Активация датчика наклона	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Максимальный радиус поворота (внутри/снаружи)	2,40 м/5,50 м	3,66 м/6,86 м
Грузоподъемность	45%	45%
Скорость движения - сложено	0-5,5 км/ч	0-6,0 км/ч
Скорость движения - подъем	0-1,1 км/ч	0-0,8 км/ч
Мощность		
Привод × рулевое управление	4WD× 2WS	4WD× 2WS
Емкость топливного бака	160L	160L
Двигатель	36,4 кВт/2600 об/мин/ D2.9/DEUTZ/Г IV	55,4 кВт/2600 об/мин/ TD2.9/DEUTZ/Г IV
	36,5 кВт/2000 об/мин/ V2607-DI-TE3B/ KUBOTA/Г IV	55,4 кВт/2600 об/мин/ V3307-TE5AB/ KUBOTA/Г IV
Другие		
Масса	12700 кг	15700 кг

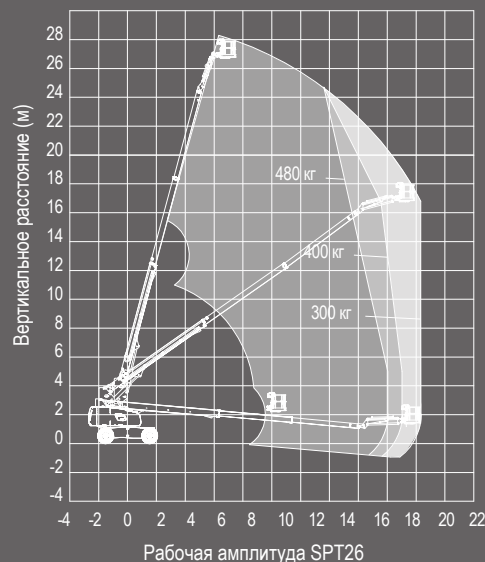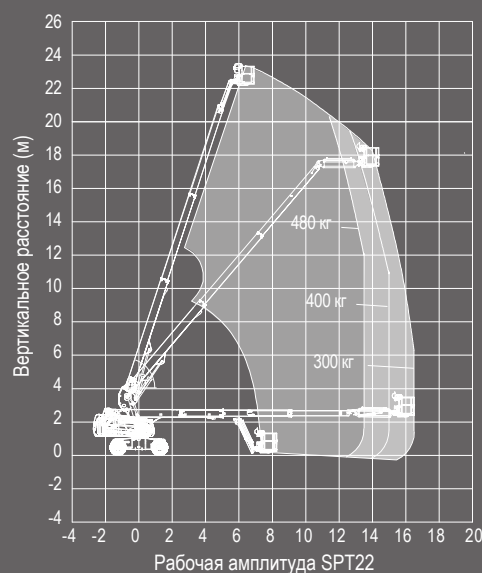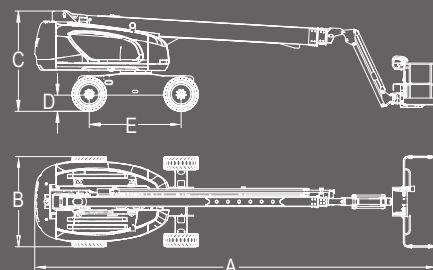

SANY AERIAL WORK EQUIPMENT Co., Ltd

Адрес: №18-688, промышленная дорога, зона высоких технологий, район Усин, город Хучжоу, провинция Чжэцзян

Почтовый индекс: 313002

Тел: 400-8878-318

Вебсайт: www.sanyglobal.com

Авторская версия на 2024 января